

Перв. применение

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1.45 ИК Кубы

Приложение Г  
Схема монтажа  
Игровой комплекс  
1.45 Кубы

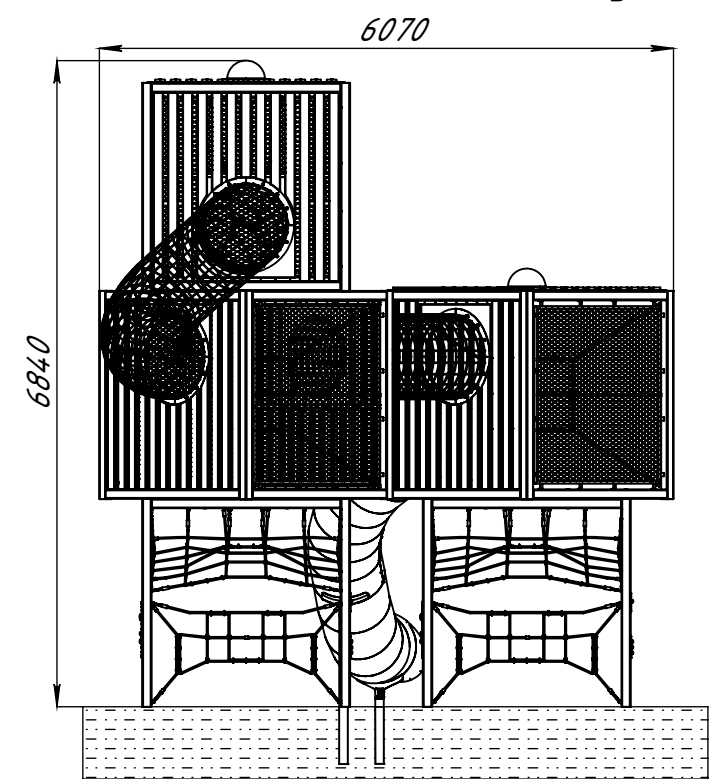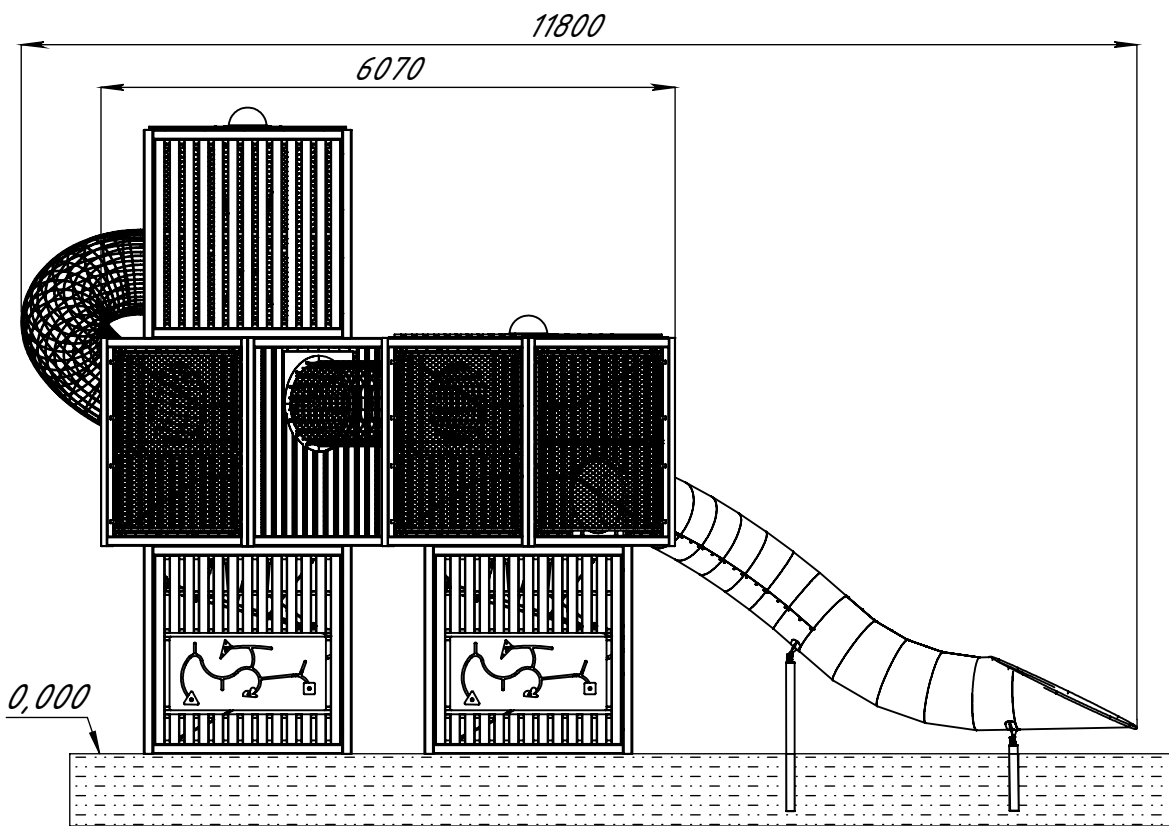

- \* - Указано минимальное расстояние от поверхности площадки с естественным покрытием (рыхлая почва/дерн/ травянистая поверхность) до верха фундамента.
1. Для площадок с синтетическим покрытием (плиточным резиновым, бесшовным резиновым и т.п.) расстояние до верха фундамента и подготовку поверхности для укладки покрытия выполнить согласно рекомендациям производителя покрытий.
  2. Для площадок с сыпучим покрытием (песчаным/гравийным/дробленая древесная кора/ древесная стружка и т.п. измельченными материалами) фундаментный блок выполнить конусной формы, кромки фундамента скруглить радиусом не менее 20-30 мм.
  3. Выбор типа и толщины покрытия площадок выполнить с учетом максимальной высоты свободного падения.
- Максимальная высота свободного падения для оборудования: 2300 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.45 ИК Кубы

Лист  
1

Перв. применение

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1.45 ИК Куды

Приложение Г  
Габарит зоны приземления  
Игровой комплекс  
1.45 Куды

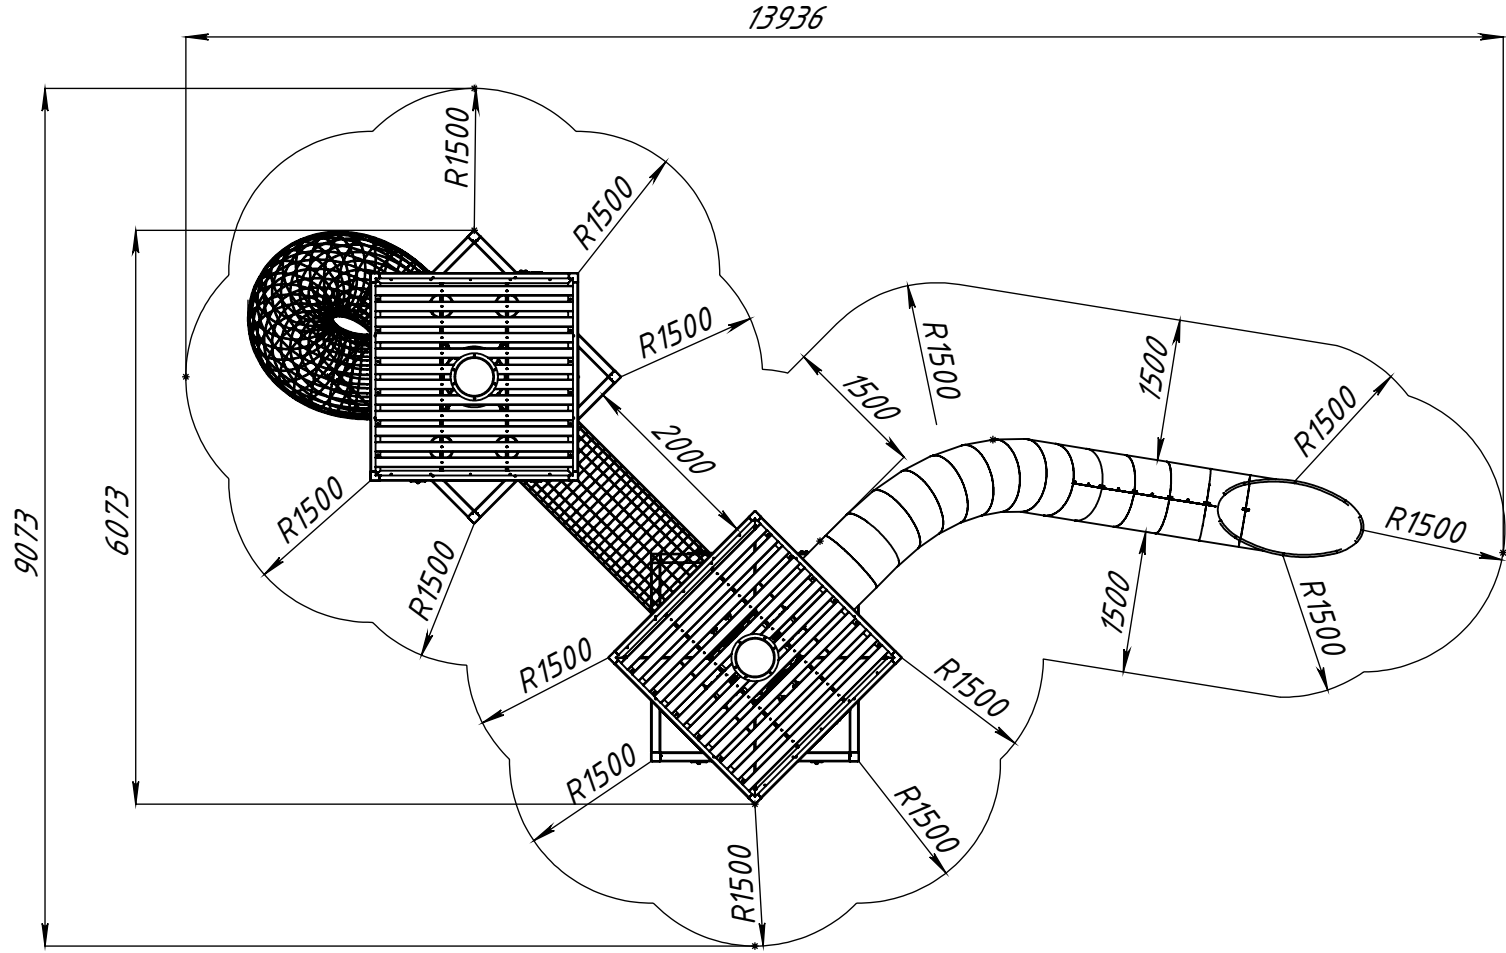

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.45 ИК Куды